

Gevelsystemen


Jl MetalSlate 20' - 30' - 40'

Productieplaats Europe Twin Tile, België



Technische specificaties

	Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Zijde A	Zijde B	Aantal/m ²
'20	0,50	7,42	225mm (200mm nuttig)	225mm (200mm nuttig)	25
'30	0,50	6,13	325mm (300mm nuttig)	325mm (300mm nuttig)	11,11
'40	0,50	5,64	400mm (375mm nuttig)	400mm (375mm nuttig)	7,11

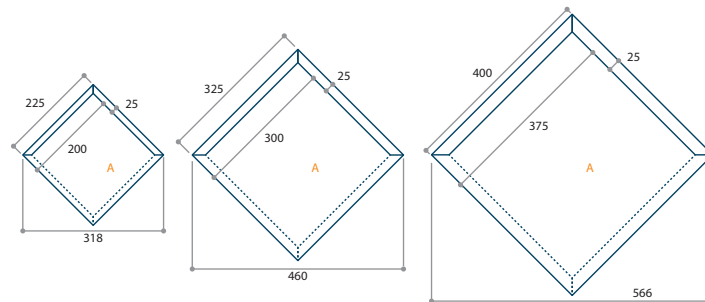

Productinformatie

Tijdloos, klassevol en uniek in zijn vormgeving. De Jl MetalSlate is een metalen lei vervaardigd uit een Aluzinc®. Het gevelelement wordt afgewerkt met een superdurable poedercoating die het van een stijlvol, krasvast en Ultra UV-bestendig bovenoppervlak voorziet. Door het uniek ontworpen blinde bevestigingssysteem in combinatie met strakke afwerkingsstukken, staat de Jl MetalSlate garant voor een mooie, tijdloze afwerking.

Technische eigenschappen

Coating Ultra UV-bestendige Super Durable poedercoating (> 80µm)

Voordelen

- Duurzaam en betrouwbaar
- Stormvast en onbreekbaar
- Krasvaste poedercoating
- Ultra UV-bestendige poedercoating
- Lichtgewicht
- Tijdloze vormgeving
- Ook toepasbaar voor daken vanaf 15° (27%)

Gevelsystemen

Jl MetalSlate 20' - 30' - 40'

Productieplaats Europe Twin Tile, België

Samenstelling



1. Super durable poedercoating (> 80µm)
2. E-passivatielaag (anti-fingerprint)
3. Aluzinc®
4. Staal 0,50 mm
5. Aluzinc®
6. E-passivatielaag (anti-fingerprint)

Andere

- 30 Jaar garantie*



Lichtgewicht

Koudebestendig

Hagelbestendig

UV-bestendig

Hittebestendig

Stormbestendig

* zie algemene voorwaarden op www.twintile.be